

Combo Round & Combo Hex Washer HEAD DIMENSIONS

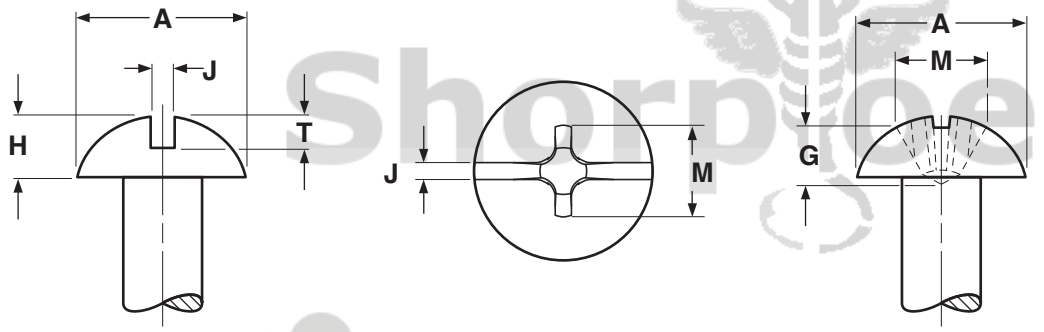

Combination Round Heads

ASME B18.6.3- 2013

Nominal Size	A Head Diameter		H Head Height		J Slot Width		T Slot Depth		M Recess Diameter	Recess Penetration Gaging Depth		Phillips Driver Size
	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Ref	Max	Min	
6	.260	.240	.103	.091	.048	.039	.068	.051	.155	.073	.045	2
8	.309	.287	.120	.107	.054	.045	.077	.058	.171	.090	.064	2
10	.359	.334	.137	.123	.060	.050	.087	.065	.188	.108	.082	2
1/4	.472	.443	.175	.160	.075	.064	.109	.082	.261	.130	.104	3
5/16	.590	.557	.216	.198	.084	.072	.132	.099	.301	.170	.144	3
3/8	.708	.670	.256	.237	.094	.081	.155	.117	.380	.208	.182	4

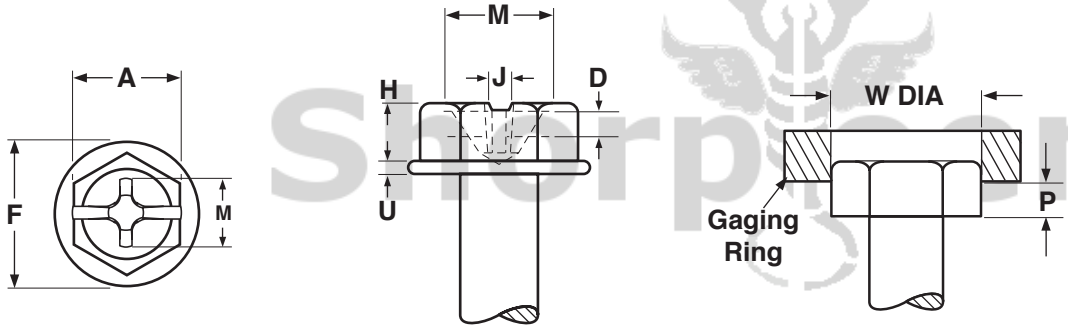

Combination Hex Washer Heads

ASME B18.6.3- 2013

Nom Size	A Width Across Flats		H Head Height		F Washer Diameter		U Washer Thickness		J Slot Width		D Slot Depth		P Protrusion Beyond Gaging Ring	M Recess Diameter	Recess Penetrating Gaging Depth		Phillips Driver Size
	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Min	Ref	Max	Min	
6	.250	.244	.093	.080	.328	.302	.025	.015	.048	.039	.053	.033	.048	.148	.089	.064	2
8	.250	.244	.110	.096	.348	.322	.031	.019	.054	.045	.074	.052	.058	.168	.115	.090	2
10	.312	.305	.120	.105	.414	.384	.031	.019	.060	.050	.080	.057	.063	.178	.127	.102	2
12	.312	.305	.155	.139	.432	.398	.039	.022	.067	.056	.103	.077	.083	.247	.152	.127	3
1/4	.375	.367	.190	.172	.520	.480	.050	.030	.075	.064	.111	.083	.103	.277	.186	.161	3